




# 電磁控制閥

## Solenoid Control Valve

Model: 47-06

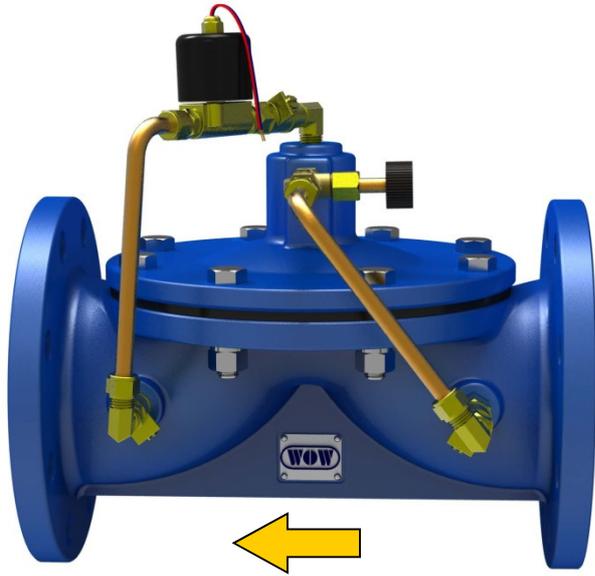

- 動作靈敏、迅速
- 可調整的關閉速度
- 優異、可靠的密封性能
- 易於調整和維護

※ 本產品需水平安裝，不適用於倒立及垂直安裝


47-06 型電磁控制閥是控制開啟或關閉的閥門，閥門由基本閥和電磁開關組成，透過電磁開關 Pilot，通電接收開啟或關閉的信號，由電磁開關 Pilot 控制氣室中的液體，達到控制閥門開關的目的。

標準配件的關閉速度控制閥可以控制閥門的關閉速度，避免產生電磁閥常見的水錘和震動現象。

### 配件列表

序號	名稱
1	過濾器
2	關閉速度控制閥
3	球閥
4	球閥
5	電磁開關 Pilot
6	球閥
7	基本閥體

### 配管示意圖

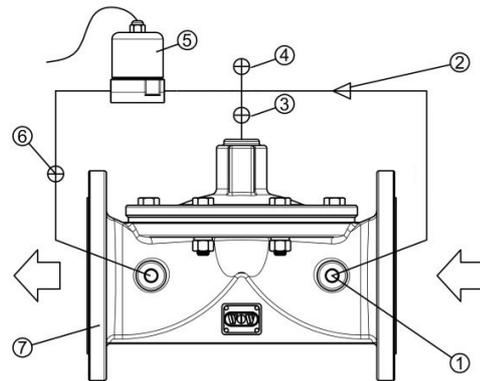


### 應用典範


工業使用 47-06 電磁控制閥的場合非常多，如混合，清洗，攪拌...等需要開關控制的場合。

開關信號可以使用直接控制信號，或由感測器產生的控制信號控制閥門開關。

亦可使用電磁控制閥控制液位，透過安裝在水箱中的液位感測器產生開關信號，控制電磁控制閥的開關，達到控制液位的目的。

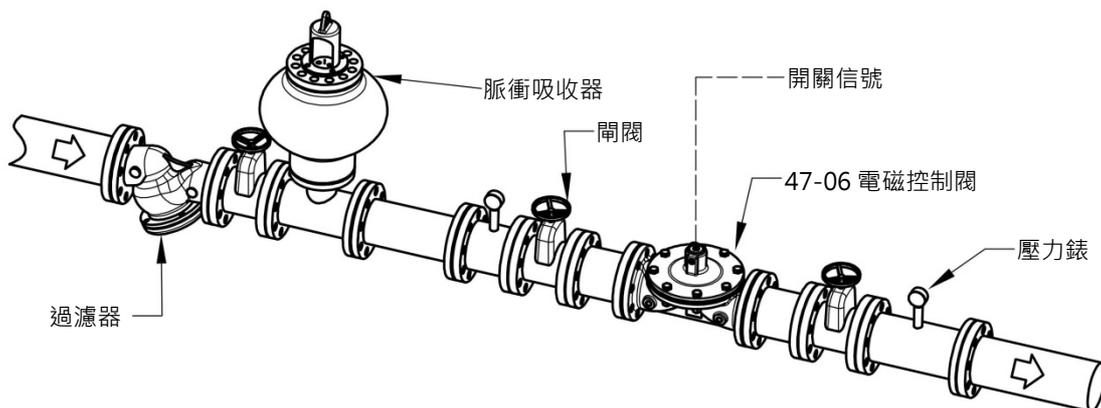

## 外形尺寸

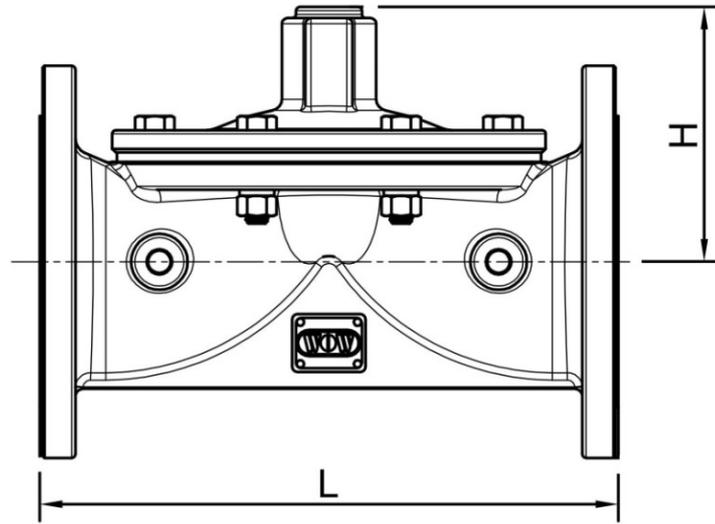

閥門尺寸	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L(mm)	200	220	285	307	370	390	500	605	650
H(mm)	87	109	115	137	142	164	183	244	258
重量(kg)	7	9	16	18	37	48	83	120	140

### 注意：

※安裝閥門時，強烈要求預留足夠空間以便日後之維護工作。閥門前段請務必安裝過濾器，以免異物堵塞閥門影響閥門動作。

※寶閥公司保留不經事先通知及對其閥門型號、尺寸逕行更改之權利！

※如製作設計圖、安裝圖或施工圖等，請務必取得本公司簽署確認之 CAD 圖稿，否則如有發生錯誤情況，請恕本公司無法負責！

## 閥門規格

閥門尺寸：DN50~DN300 法蘭連接  
 法蘭規格：10K、16K、PN16、150LB  
 溫度範圍：0°C~100°C · 水  
 工作壓力需 0.7 bar 以上  
 ※如需 DN350 以上或超低壓用，可接單生產

## 閥門材質

閥體：球墨鑄鐵 / 不鏽鋼  
 配管件：銅 / 不鏽鋼  
 緊固件：碳鋼 / 不鏽鋼  
 隔膜：NBR / EPDM

## Pilot 規格

電壓範圍：AC 110v/220v 50/60 Hz ; DC 12v/24v  
 其他規格請在訂購時指定  
 材質：銅 / 不鏽鋼

## 訂購時請提供以下資料

- |        |        |
|--------|--------|
| 1、閥門型號 | 4、接口形式 |
| 2、閥門尺寸 | 5、其他配件 |
| 3、壓力等級 | 6、工作壓力 |

## 寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.



臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F

www.kingtech-sb.com

E-mail: sb.wow@msa.hinet.net



## 經銷商