

雨水回收系統中，儲存在池中的雨水，最佳的水質位於液面下方 10~15 公分處。

浮球取水頭依此根據，設計不鏽鋼浮球吊著過濾網取水口，組成為可隨著液面上下，保持取水位置在液面下 10~15 公分的活動組件。確保不會吸到水表層浮游物及油質，也不會吸到池底沉澱物。

### 規格

零件	材質
浮球	不鏽鋼
濾網	不鏽鋼
取水管	PVC / 不鏽鋼
橋接組件	POM / 不鏽鋼


濾網孔徑：0.335 mm

### 尺寸

取水頭管徑	浮球尺寸	濾網面積 cm <sup>2</sup>
2"	6"	820
3"	6"	820
4"	10"	1465
6"	10"	1465

※產品僅浮球取水頭及橋接組件，圖中的 2 截直管需依現場空間自行裝配

### 應用示意圖

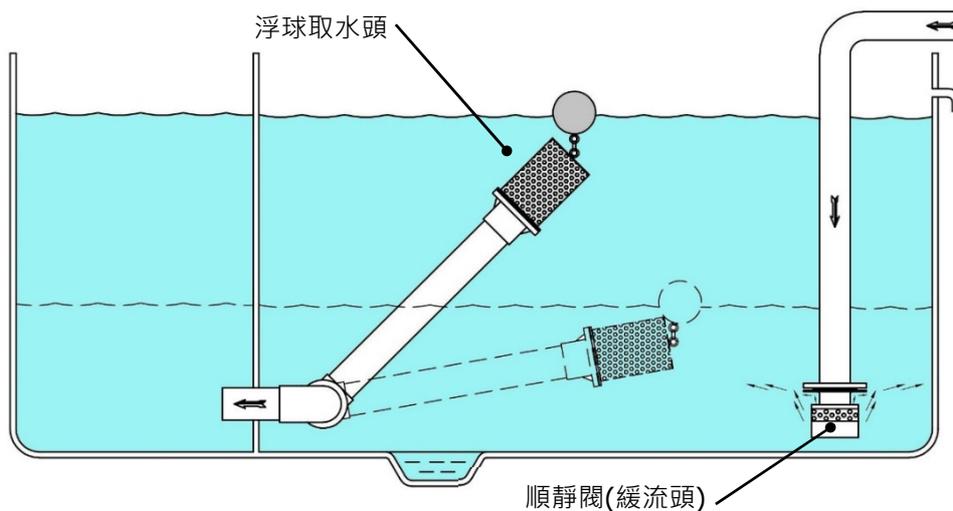

寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.



臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F

www.kingtech-sb.com

E-mail: sb.wow@msa.hinet.net

經銷商