




- 內部平衡式結構設計
- 關閉時緊密，適合用於高壓
- 大流量，可調整水位

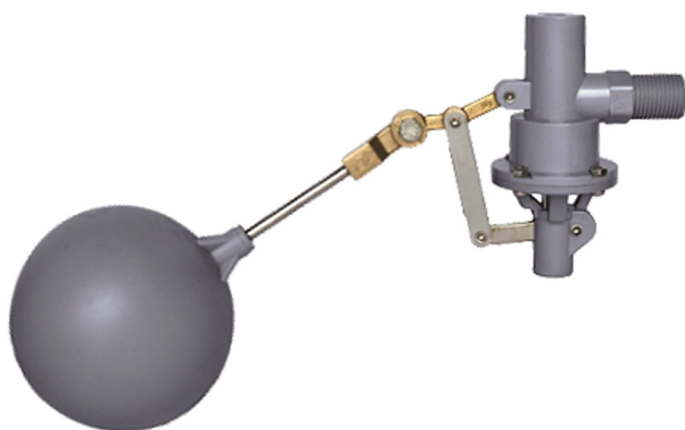

結構材質

零件	材質
閥體	SUS304 / ABS
浮球	SUS304 / ABS
浮球連桿	SUS304
密封墊圈	EPDM / NBR

閥門規格

口徑	連接方式
1/2"	外牙 PF
3/4"	外牙 PF
1"	外牙 PF
1-1/2"	外牙 PF
2"	外牙 PF
3"	外牙 PF
3"	法蘭 10K
4"	法蘭 10K

最大工作壓力：8 kg/cm²



寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.




臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F


www.kingtech-valve.com

E-mail: sb.wow@msa.hinet.net

經銷商

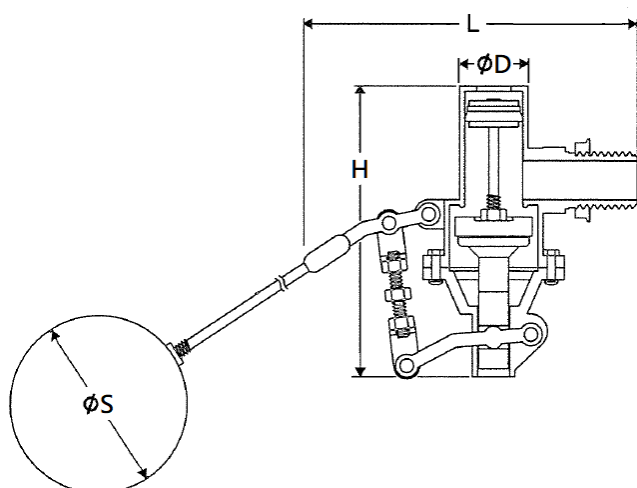

口徑	H	L	D	S	連桿長
1/2"	110	135	20	100	160
3/4"	110	145	20	100	160
1"	110	145	20	100	160

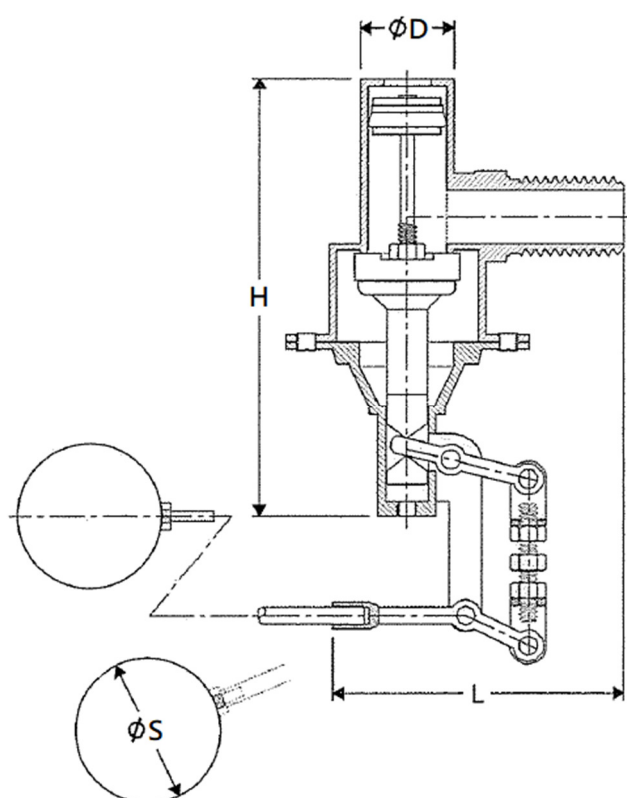

口徑	H	L	D	S	連桿長
1-1/2"	170	120	30	150	300
2"	210	130	40	150	420
3"	240	160	60	200	420
3"-法蘭	250	180	60	200	420
4"-法蘭	310	190	80	200	550

寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.



臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F

www.kingtech-valve.com

E-mail: sb.wow@msa.hinet.net

經銷商