



無聲逆止閥 Silent Check Valve

Model: ZS-02




SB&十全 的無聲逆止閥特性：


- 上下閥座採用同軸組合，安裝方式可垂直或水平均可；
- 特殊設計，彈簧無聲控制閥門關閉；
- 獨特設計低壓緊密閥座，不會損壞高壓下的橡膠密封環；
- 獨特的閥座與橡膠密封環設計，當閥門關閉時，閥蓋與橡膠密封環輕微壓縮，當壓力增高時，閥蓋與閥座的金屬部分接觸，此金屬對金屬的接觸可免除橡膠密封環的進一步壓縮。（過度壓縮橡膠密封環會導致其損壞與造成可能的洩漏）

各部材質：

配件名稱	材質
閥體	鑄鐵/球墨鑄鐵/不銹鋼
芯桿	不銹鋼
閥座	球墨鑄鐵/不銹鋼
閥蓋	球墨鑄鐵/不銹鋼
墊圈	NBR/EPDM/VITON
彈簧	不銹鋼
旁通閥組	C3604+NYLON

外形尺寸：

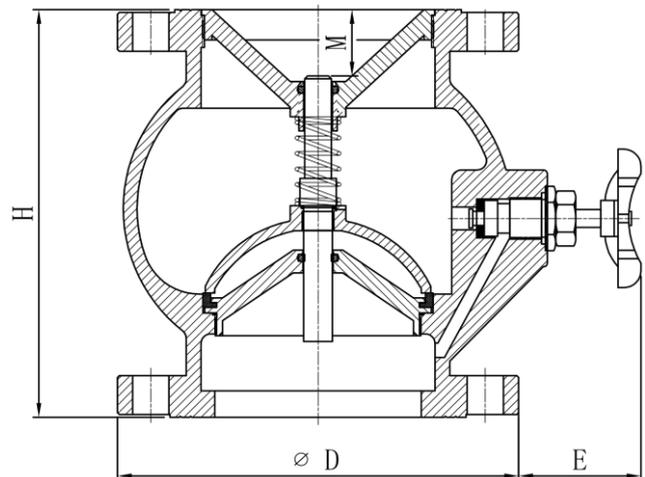

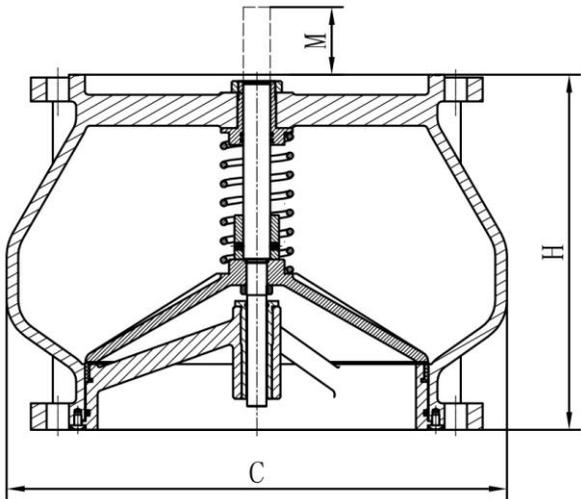

	H	D	C	E	M
2" 牙口	156.5	155			29
DN50	156.5	155		54	31
DN65	200.5	175		64.5	4
DN80	210	185		67	8.5
DN100	220	210		60	1.5
DN125	256.5	250		65	7.5
DN150	280	280		67	4.5*
DN200	280		330		24.5
DN250	320		400		34
DN300	400		480		37.5
DN350	400		560		90
DN400	455		650		110
DN450	496		710		115
DN500	554		788		108
DN550	620		920		150

* 注：口徑大於 DN150 的閥門，芯杆高出法蘭面
DN50 及 DN65 有螺紋口閥體供選

其他參數：

適用法蘭規格	10K/16K，PN10/PN16，125LB/150LB，DIN/BS/ISO 等標準
閥體測試壓力	10K:21 kgf/cm ² ； 16K：35 kgf/cm ² ； 20K：45 kgf/cm ²
使用溫度	-10°C ~ 80°C(鑄鐵/球墨鑄鐵) -10°C ~ 180°C(不銹鋼)
使用環境	建築物、工廠、油料及化學廠管道、自來水道、空調、造船、船舶等 管道、污水處理廠
注：在耐酸、鹼、鹽、原污水之應用上，我們建議使用整組不銹鋼材質。	

注意：

- ※安裝閥門時，強烈要求預留足夠空間以便日後之維護工作。
- ※寶閥公司保留不經事先通知及對其閥門型號、尺寸逕行更改之權利！
- ※如製作設計圖、安裝圖或施工圖等，請務必取得本公司簽署確認之 CAD 圖稿，否則如有發生錯誤情事，請恕本公司無法負責！



寶閥精密工業股份有限公司
King Tech Valve Inc.

臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1 樓

www.kingtech-valve.com

EMAIL:sb.wow@msa.hinet.net

代理商：