
強降雨穩流電動控制閥

Model: **5608E**

Heavy Rainfall Flow Stabilization Electric Control Valve

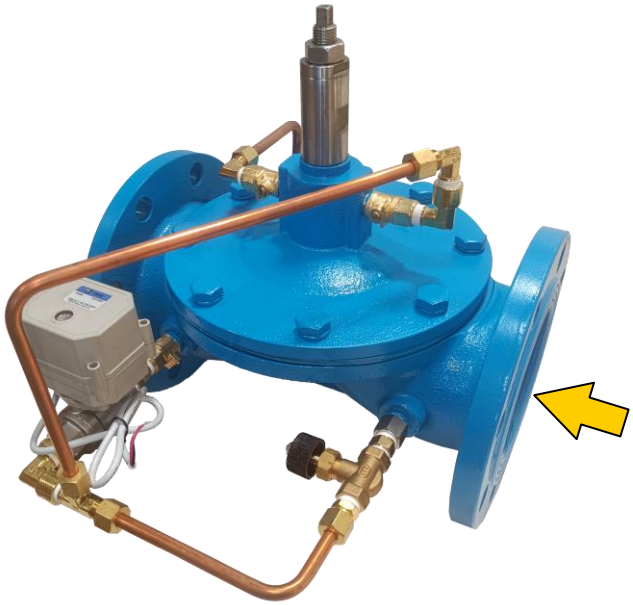

- **可調整閥門開度的限流裝置**
- **可手動開啟**
- **電動裝置有專用電纜，不需要內部配線**
- **降低流速、穩定流量**

5608E 型強降雨穩流電動控制閥，可以調整限制閥的最大開度，避免強降雨極端氣候，瞬間暴雨水沖過猛，流速過快，以穩定流速及流量，保護雨水回收過濾設備。

最佳工作流速 1 m/s，不得超過 3 m/s

※嚴禁打開電動馬達開關上蓋，內有微動開關及電容等精密零件

※為免電動馬達開關故障，通電時嚴禁開與關兩開關同時連接

※電動馬達開關防水等級不高，需做好防水措施

※配線時本閥門之電動馬達開關裝置須高於電線管，以免水珠沿電線流入電動裝置造成設備損壞


※電動馬達開關非防爆產品，不能安裝於有爆炸性氣體或大量粉塵的室內


※若安裝於室外，應避免雨水與陽光直射，須加裝遮蓋防護罩

配件列表

序號	名稱
1	過濾器
2	針閥/球閥
3	球閥
4	限流裝置
5	電動馬達開關
6	球閥
7	球閥

配管示意圖

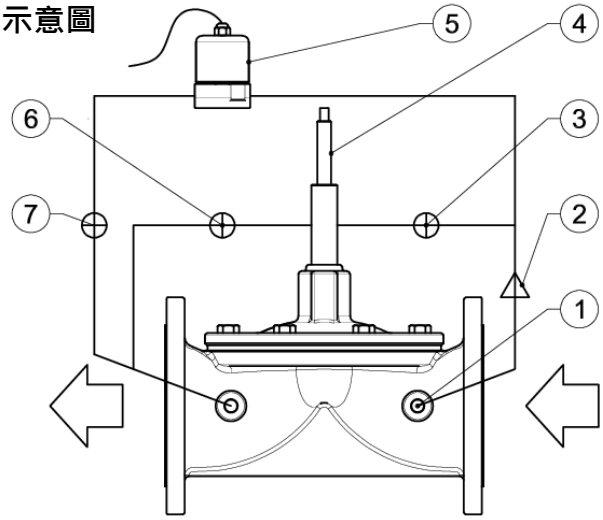

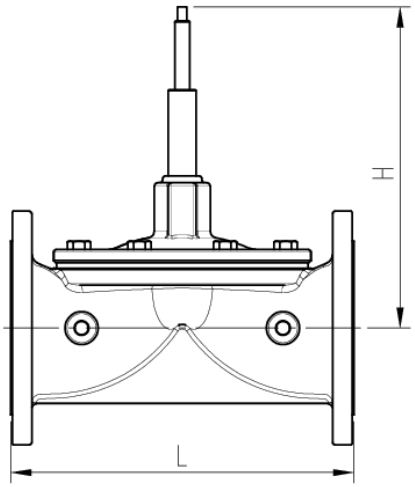

外形尺寸


閥門尺寸	100	150	200	250	300
L(mm)	307	390	500	605	650
H(mm)	235	360	385	525	585

※安裝閥門時，強烈要求預留足夠空間以便日後之維護工作

※寶閥公司保留不經事先通知及對其閥門型號、尺寸逕行更改之權利

※如製作設計圖、安裝圖或施工圖等，請務必取得本公司簽署確認之 CAD 圖稿，否則如有發生錯誤情況，請恕本公司無法負責

應用典範

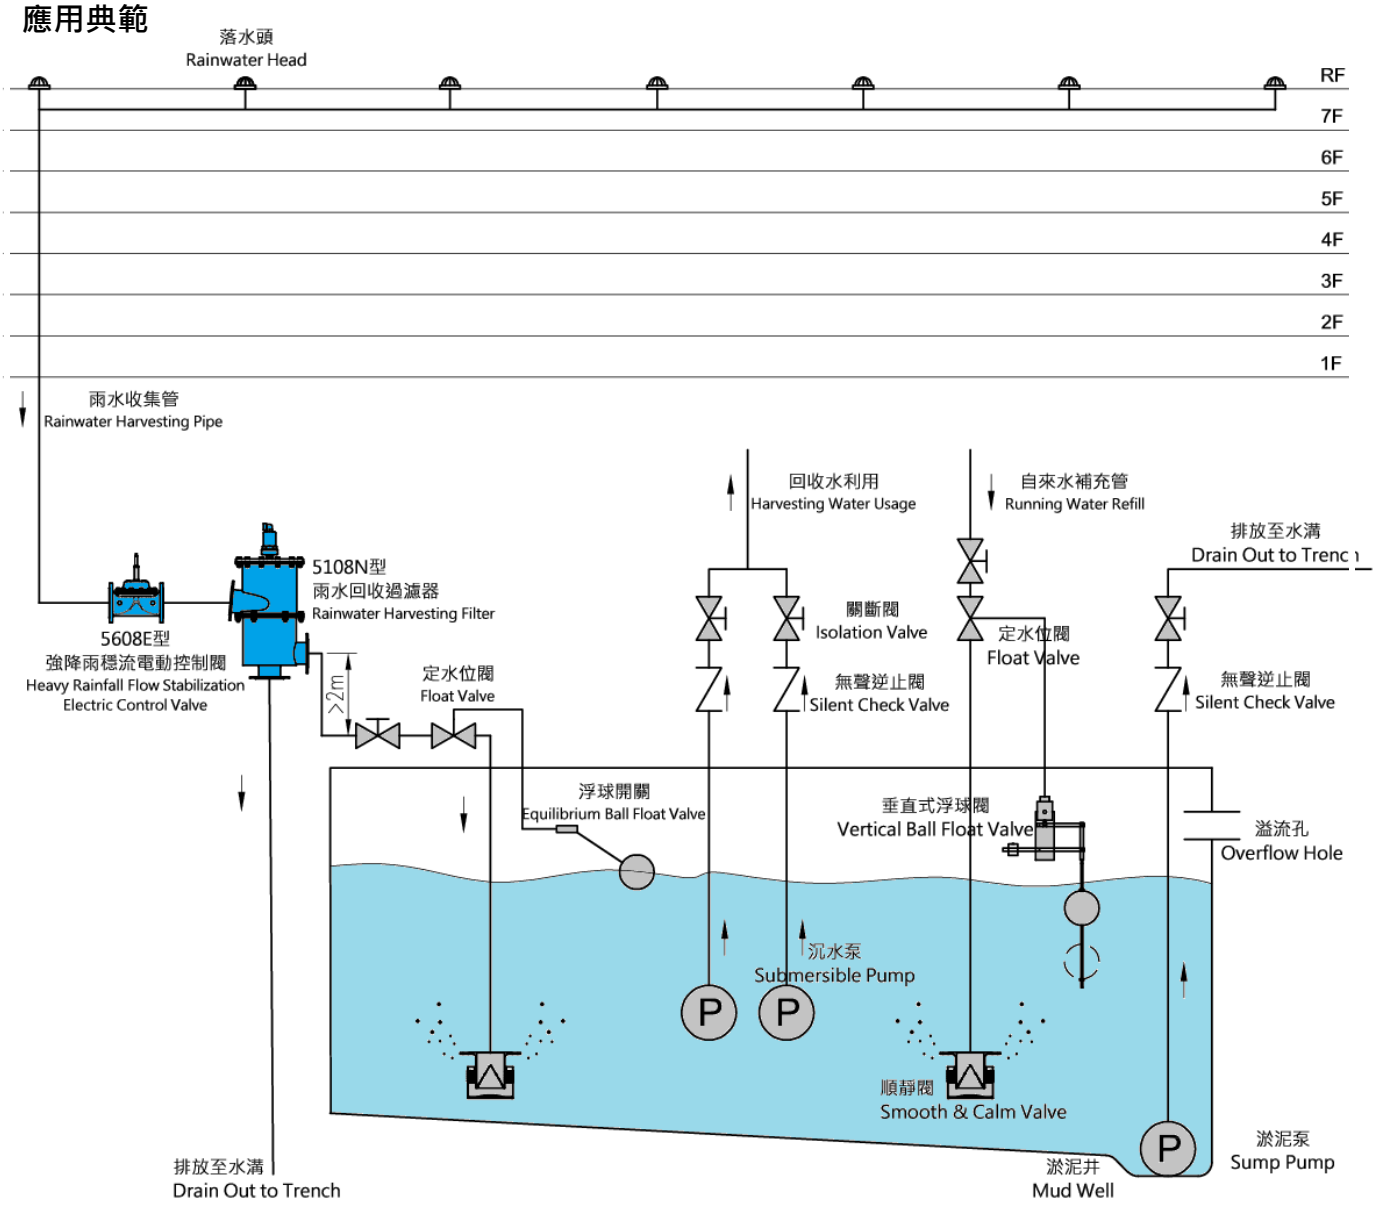

閥門規格

閥門尺寸：DN100~DN300 法蘭連接
法蘭規格：10K、PN16、150LB
溫度範圍：5℃~90℃，水
工作壓力：0~8 bar

閥門材質

閥體：球墨鑄鐵 / 不鏽鋼
配管件：銅 / 不鏽鋼
緊固件：碳鋼 / 不鏽鋼
隔膜：NBR

Pilot 規格

電壓範圍：AC 110v/220v 50/60 Hz；DC 12v/24v
其它規格請在訂購時指定
材質：銅 / 不鏽鋼

訂購時請提供以下資料

1、閥門型號
2、閥門尺寸
3、壓力等級
4、接口形式
5、其他配件
6、工作壓力

寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.

臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F
www.kingtech-sb.com
E-mail: sb.wow@msa.hinet.net

經銷商