




直通組, 不鏽鋼

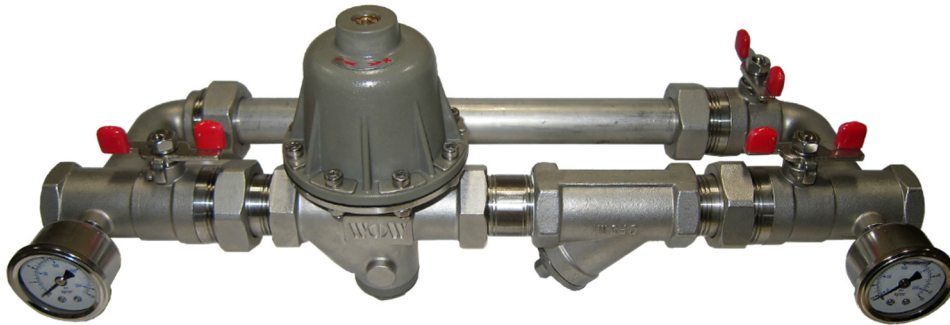

旁通組, 不鏽鋼

介紹


WOW 716N 型大流量戶用減壓閥(組)·用於家庭、企業、學校、醫院等大樓給水。本型號之減壓閥可將較高的進水壓力·減壓為適合用戶使用之壓力·提供用戶最大流量·不搶水的使用環境。此閥為直接隔膜作動平衡式內部結構·能夠精確、靈敏地調節閥門出口端壓力·出水量大·噪音小。維修保養及清潔可直接在管路上進行·不需要拆除整只閥門。

應用範例



●樓頂水箱供水



●地下泵浦供水

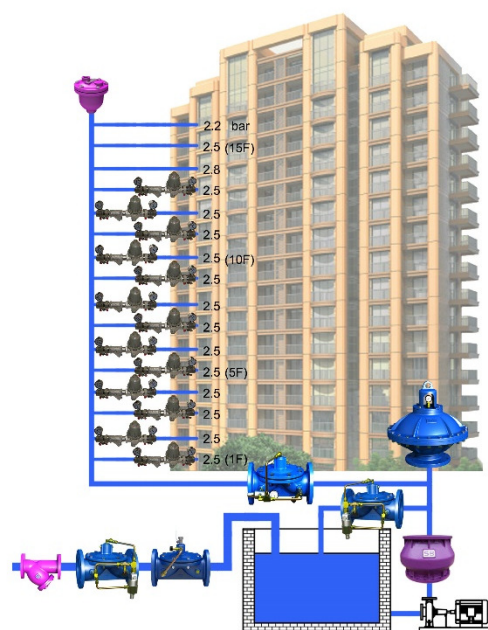

外形尺寸

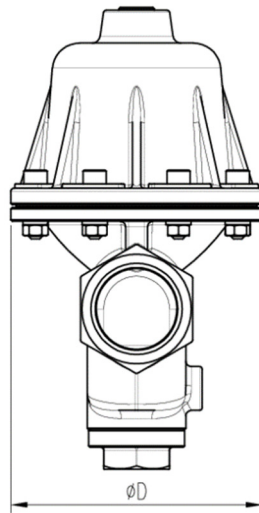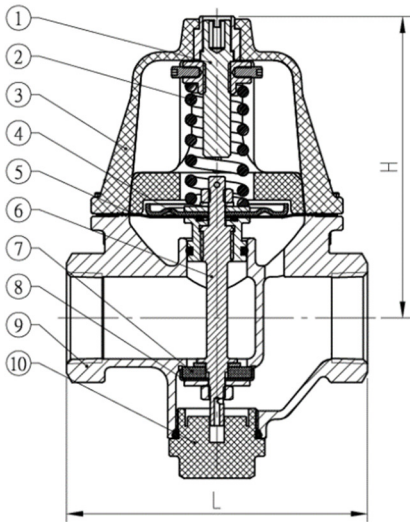

調壓範圍：0.5~2, 2~5 kgf/cm²

最大工作壓力：10 kgf/cm²

溫度範圍：0~100°C, 水

Size DN	L mm	H mm	D mm	螺紋口 PT
20	110	110	92	3/4"
25	110	110	92	1"


No.	零件名稱	No.	零件名稱
1	調壓桿	6	芯桿
2	彈簧	7	閥蓋墊圈
3	上蓋	8	閥蓋
4	隔膜片	9	本體
5	隔膜	10	底蓋

注意：

※寶閥公司保留不經事先通知及對其閥門型號、尺寸逕行更改之權利！


※如製作設計圖、安裝圖或施工圖等，請務必取得本公司簽署確認之 CAD 圖稿，否則如有發生錯誤情況，請恕本公司無法負責！

孔蝕現象產生區域

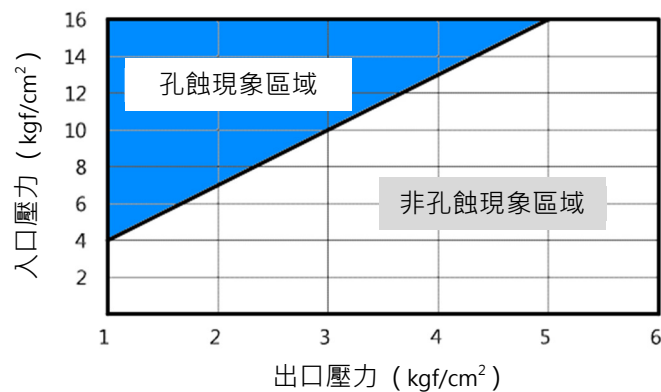

寶閥精密工業股份有限公司

King-tech Valve Precision Industry Inc.


 臺北市新生北路二段 127 巷 47 號 1F
www.kingtech-sb.com
 E-mail: sb.wow@msa.hinet.net



經銷商